

Informasjon til sameier, sameiere og beboere

Vedlegg 1: Utbedringer av branntekniske løsninger



Innholdsfortegnelse

1. Rømningsveier for leiligheter med innredet loft eller delvis innredet loft.....	3
1.1. Rømning fra loft i endeleilighet – ikke utvidet.....	3
1.2. Rømning fra loft i endeleilighet – utvidet.....	3
1.3. Rømning fra loft i midtleilighet	4
2. Brannsikring av rømningsvei fra leilighet i 2. etasje	5



1. Rømningsveier for leiligheter med innredet loft eller delvis innredet loft

Dette kapittelet (kapittel 1) gjelder kun for leiligheter i 2. etasje, der Trysilhus har levert ferdig innredet eller delvis innredet loft.

1.1. Rømning fra loft i endeleilighet – ikke utvidet

Det vil ikke være noen endring av løsning for rømning fra loft i disse endeleilighetene. Der det eventuelt mangler utfellbar rømningsstige, vil vi montere denne.

1.2. Rømning fra loft i endeleilighet – utvidet

For disse leilighetene er det krav til to rømningsveier fra loft.

Eksisterende rømningsvei på loft er rømning ut gjennom takvinduet i loftstuen.

Rømningsveien oppgraderes, ved at det monteres et håndtak eller tilsvarende direkte på utsiden av takvinduet, for å lette bevegelsen gjennom selve vinduet.

I tillegg vil det monteres ny utfellbar rømningsstige på gavlvegg, der denne mangler.

1.3. Rømning fra loft i midtleilighet


Eksisterende rømningsvei på loft er rømning ut gjennom takvinduet i loftstuen. Rømningsveien oppgraderes, ved at det monteres et håndtak eller tilsvarende direkte på utsiden av takvinduet, for å lette bevegelsen gjennom selve vinduet.

Leiligheten vil få etablert ny rømningsvei fra loft. Det vil bli etablert en rømningsvei fra soverom på loft (sov 3), med en egen rømningsdør ut til kaldloft over inngangsparti (Se eget bilde). Fra kaldloft blir det etablert en rømningsluke med utfellbar stige på vegg mellom inngangsdør og soveromsvindu ned til inngangsbalkong. (Se skisse)

Se bilder under for utførelse (det vil monteres belistning rundt rømningsdør).



Rømningsdør fra soverom loft, ut til kaldloft over inngangsparti.

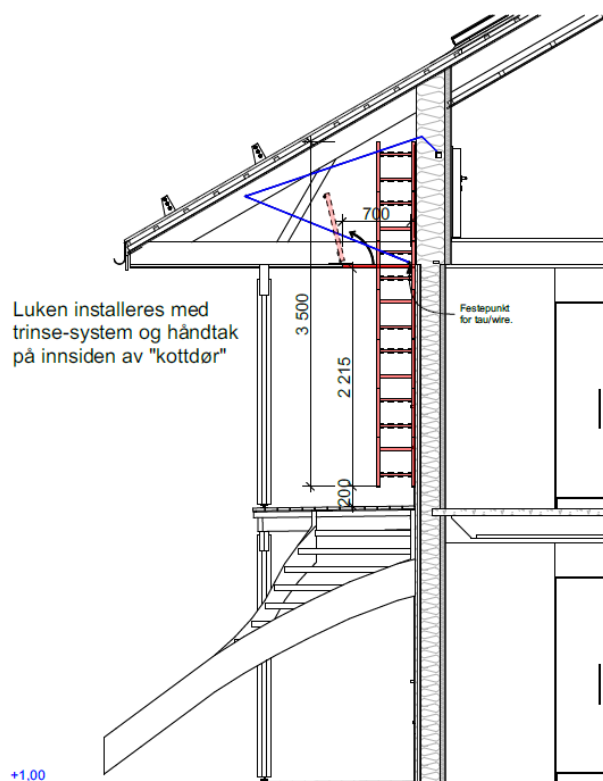

Skisse av luke og stige fra kaldloft




Luke og rømningsstige, sett fra bakken.



Luke og rømningsstige sett fra trappen.

2. Brannsikring av rømningsvei fra leilighet i 2. etasje

Trapper/inngangsbalkonger vil bli kledd med brannklassifisert plate langsmed rekkverk i trappen. Se illustrasjon under. Platene leveres i naturlig gråfarge.

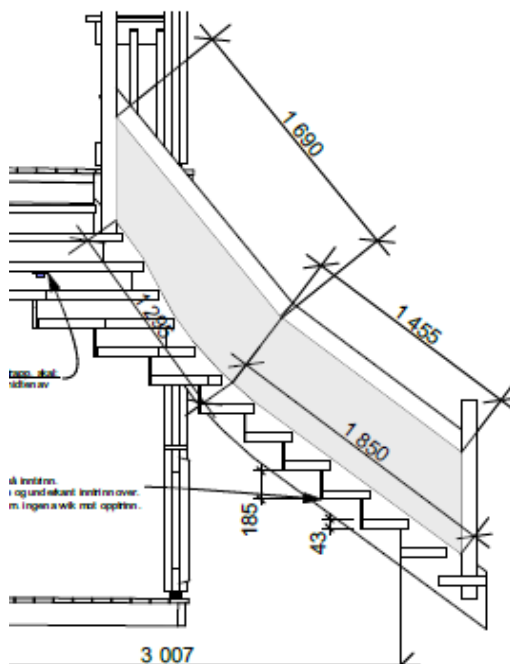

Skjerming av rekkverk.