



## Bruk av Fresh TL-P friskluftventil

Den innvendige delen er utstyrt med trinnløs skyveregulering på undersiden av ventilen.

Ved å skyve hendelen til høyre åpner ventilen.  
Ventilen har et gunstig trekkbilde ved at den slipper inn luften langs veggen, ikke rett inn i rommet.

## Rengjøring av ventilen

For å sikre maksimal ventilasjon, bør ventilen rengjøres minst to ganger i året.

1. Trekk ventilfronten forsiktig i mot deg. Filteret ligger i ventilfronten.
2. Fjern rammen som holder filteret.
3. Rengjør ventilen med en fuktet klut eller støvsuger.
4. Vask filteret i lunkent såpevann og skyll rent.
5. Når filteret er tørt settes det på plass i kappen.
6. Husk å sett på plass rammen som holder filteret.
7. Ventilfronten settes tilbake på plass.

## Miljøfilter som fanger pollen og trafikkstøv

Fresh Miljøfilter er et elektretfilter dvs. et elektromagnetisk oppladet filter som virker som en magnet på de små støvpartiklene.

Filteret har tetthetsklasse EU7 – filteret reduserer ventilens kapasitet med cirka 10%.


**Montering:** Miljøfilteret legges med den ”loddene” siden mot filteret som sitter i ventilen. Miljøfilteret skal ligges inn først.

Miljøfilteret anbefales byttet minimum to ganger i året.

Bestillingsnummer: 663008

Vennlig hilsen  
**FRESH NORGE AS**

Serviceavdelingen

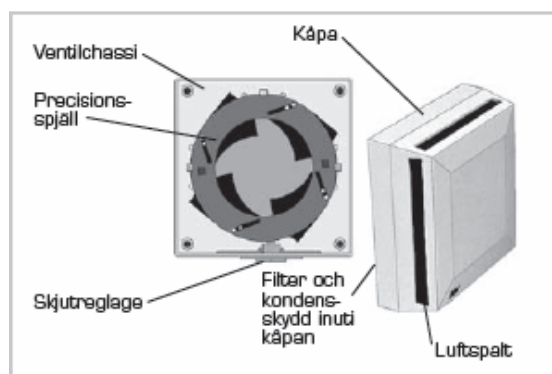

Importerør:  
**FRESH Norge AS**  
Tømteveien 1  
N-1411 Kolbotn  
www.fresh.no

Tel +47 64 85 63 60  
Fax +47 64 85 63 75  
Bestilling ordre@fresh.no  
Post post@fresh.no